

งานประมาณการก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2568

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

งานประมาณการก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2568

ของ

หมู่ที่ 1 ต.ยางหัก

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

จำนวน 1 แห่ง ตามแบบ อบต.ยางหัก

ตั้งงบประมาณไว้ 623,300 บาท

แบบสรุปราคากลาง งานทาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยจัดสรรพัฒนา - รพ.สต.วังปลาช่อน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 308 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,232 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง : ซอยจัดสรรพัฒนา - รพ.สต.วังปลาช่อน หมู่ที่ 1 บ้านวังปลาช่อน ตำบลยางหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ : 8 กรกฎาคม 2567


น้ำมัน 33.00 - 33.99 บาท


| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย x FN | ราคากลาง |
|--|---------------------------------------|-------|--------|--------------|------------|--------|-------------------|------------|
| 1 | หินคลุก | ลบ.ม | 123.20 | 485.70 | 59,838.24 | 1.3642 | 81,631.33 | 81,631.33 |
| 2 | PRIME COAT | ตร.ม | 1,232 | 33.31 | 41,037.92 | 1.3642 | 55,983.93 | 55,983.93 |
| 3 | งานผิวทางแอสฟัลติก หนา 0.05 ม. | ตร.ม | 1,232 | 266.88 | 328,796.16 | 1.3642 | 448,543.72 | 448,543.72 |
| 4 | งานตีเส้นผิวจราจร THERMOPLASTIC PAINT | ตร.ม | 94.64 | 288.00 | 27,256.32 | 1.3642 | 37,183.07 | 37,183.07 |
| รวมเป็นเงิน | | | | | | | | 623,342.05 |
| ปรับเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง | | | | | | | | 623,300.00 |
| ตัวอักษร (-ทกแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน-) | | | | | | | | |


Factor งานทาง = 1.3642
 เงินล่วงหน้าจ่าย = 0
 เงินประกันผลงาน = 0
 ดอกเบี้ยเงินกู้ = 7%
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม = 7%

ลงชื่อ  ประมาณาการ
 (นายสุชุม ทองกอก)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ  ตรวจ
 (นายวสันต์ เชื้อนเชื้อ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  เห็นชอบ
 (นายพรศักดิ์ พรอริย์)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ รักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

ลงชื่อ  เห็นชอบ
 (นายเชาว์ กล้าหาญ)
 รองนายก อบต.ยางหัก

ลงชื่อ  อนุมัติ
 (นายณัฐพล อังกินันท์)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ชอยจัดสรรพัฒนา - รพ.สต.วังปลาซ่อน


หมู่ที่ 1 บ้านวังปลาซ่อน ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 308 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,232 ตารางเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

ขอยจัดสรรพัฒนา - รพ.สต. ว่างลาซอห์น หมู่ที่ 1 บ้านวังปลาค้อน
ตำบลยางหัก อำเภอบางกล่ม จังหวัดราชบุรี

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 308 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,232 ตารางเมตร

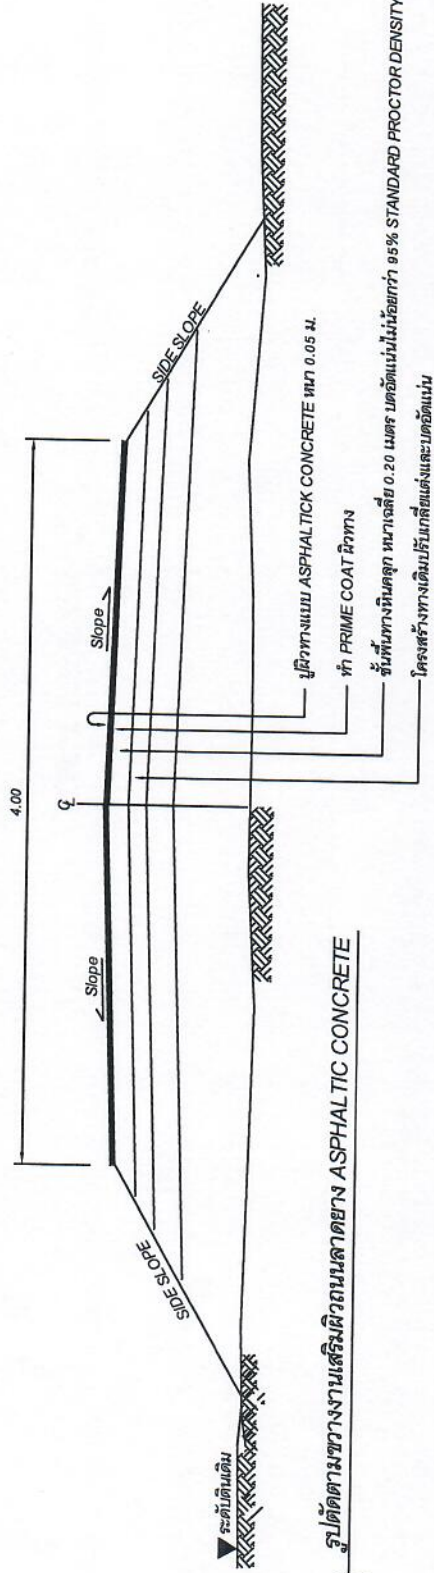

รูปตัดตามขวางงานเสริมผิวถนนลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE

| ที่ | รายการ | หน่วย | ปริมาณงาน | หมายเหตุ |
|-----|--|-------|-----------|----------|
| 1 | ประชุมชี้แจงและผิวไหล่ทาง SKIN PATCH | ตร.ม. | - | |
| 2 | ชุดซ่อมผิวทางและผิวไหล่ทาง (หินคลุกบดอัดแน่น) | ตร.ม. | - | |
| 3 | PRIME COAT ไหล่ทาง | ตร.ม. | 1,232 | |
| 4 | PRIME COAT ผิวทาง | ตร.ม. | - | |
| 5 | TACK COAT ไหล่ทาง | ตร.ม. | - | |
| 6 | ผิวไหล่ทาง ASPHALTIC CONCRETE | ตร.ม. | - | |
| 7 | TACK COAT ผิวทาง | ตร.ม. | 1,232 | |
| 8 | ผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE (ปูบน PRIME COAT) | ตร.ม. | - | |
| 9 | ติดตั้งป้ายโครงการ (H-2) | ป้าย | - | |
| 10 | ปรับปรุงโครงสร้างแนวจราจร | ป้าย | - | |
| 11 | ปรับปรุงหน้าตัดกึ่งโค้ง | หน้า | - | |
| 12 | ปรับปรุงหน้าตัดโค้งเมตร | หน้า | - | |
| 13 | เส้นแบ่งทิศทางจราจร สีเทอร์โมพลาสติก | ตร.ม. | 0.15 | |
| 14 | ท่อระบายน้ำ คลส. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร | ท่อน | 94.64 | |
| 15 | ท่อระบายน้ำ คลส. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร | ท่อน | - | |
| 16 | ติดตั้ง ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก | ชุด | - | |

หมายเหตุ

- ประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใ้ใ้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- หลังจากดำเนินการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกให้ทำการตัดหญ้าสองข้างทางออกให้เรียบร้อย

บัญชีปริมาณงาน

| ที่ | รายการ | หน่วย | ปริมาณงาน | หมายเหตุ |
|-----|--|-------|-----------|----------|
| 1 | ประชุมชี้แจงและผิวไหล่ทาง SKIN PATCH | ตร.ม. | - | |
| 2 | ชุดซ่อมผิวทางและผิวไหล่ทาง (หินคลุกบดอัดแน่น) | ตร.ม. | - | |
| 3 | PRIME COAT ไหล่ทาง | ตร.ม. | 1,232 | |
| 4 | PRIME COAT ผิวทาง | ตร.ม. | - | |
| 5 | TACK COAT ไหล่ทาง | ตร.ม. | - | |
| 6 | ผิวไหล่ทาง ASPHALTIC CONCRETE | ตร.ม. | - | |
| 7 | TACK COAT ผิวทาง | ตร.ม. | 1,232 | |
| 8 | ผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE (ปูบน PRIME COAT) | ตร.ม. | - | |
| 9 | ติดตั้งป้ายโครงการ (H-2) | ป้าย | - | |
| 10 | ปรับปรุงโครงสร้างแนวจราจร | ป้าย | - | |
| 11 | ปรับปรุงหน้าตัดกึ่งโค้ง | หน้า | - | |
| 12 | ปรับปรุงหน้าตัดโค้งเมตร | หน้า | - | |
| 13 | เส้นแบ่งทิศทางจราจร สีเทอร์โมพลาสติก | ตร.ม. | 0.15 | |
| 14 | ท่อระบายน้ำ คลส. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร | ท่อน | 94.64 | |
| 15 | ท่อระบายน้ำ คลส. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร | ท่อน | - | |
| 16 | ติดตั้ง ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก | ชุด | - | |



โครงการก่อสร้างถนนผิวทางลาดยางที่ต.กอนกรีต
ขอจัดสรรพัฒนา - รพ.สต. ว่างลาซอห์น

วันที่ 8 สิงหาคม 2567

แบบเลขที่ 103/2567

แผ่นเลขที่ 3/3

เขียน
ลงชื่อ.....
(นายสุพุม ทองกอก)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจ
ลงชื่อ.....
(นายสันต์ เชื้อนเรื่อ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ
ลงชื่อ.....
(นายพรศักดิ์ พรอารีย์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ
ลงชื่อ.....
(นายเชาว์ กิต้าหาญ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

อนุมัติ
ลงชื่อ.....
(นายณัฐพล อังกินันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

งานประมาณการก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2568

ของ

หมู่ที่ 2 ต.ยางหัก

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

จำนวน 1 แห่ง ตามแบบ อบต.ยางหัก

ตั้งงบประมาณไว้ 594,500 บาท

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต


ซอยหนองปลาไหล

หมู่ที่ 2 บ้านตากแดด ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

แผนที่แสดงจุดที่ดำเนินการ

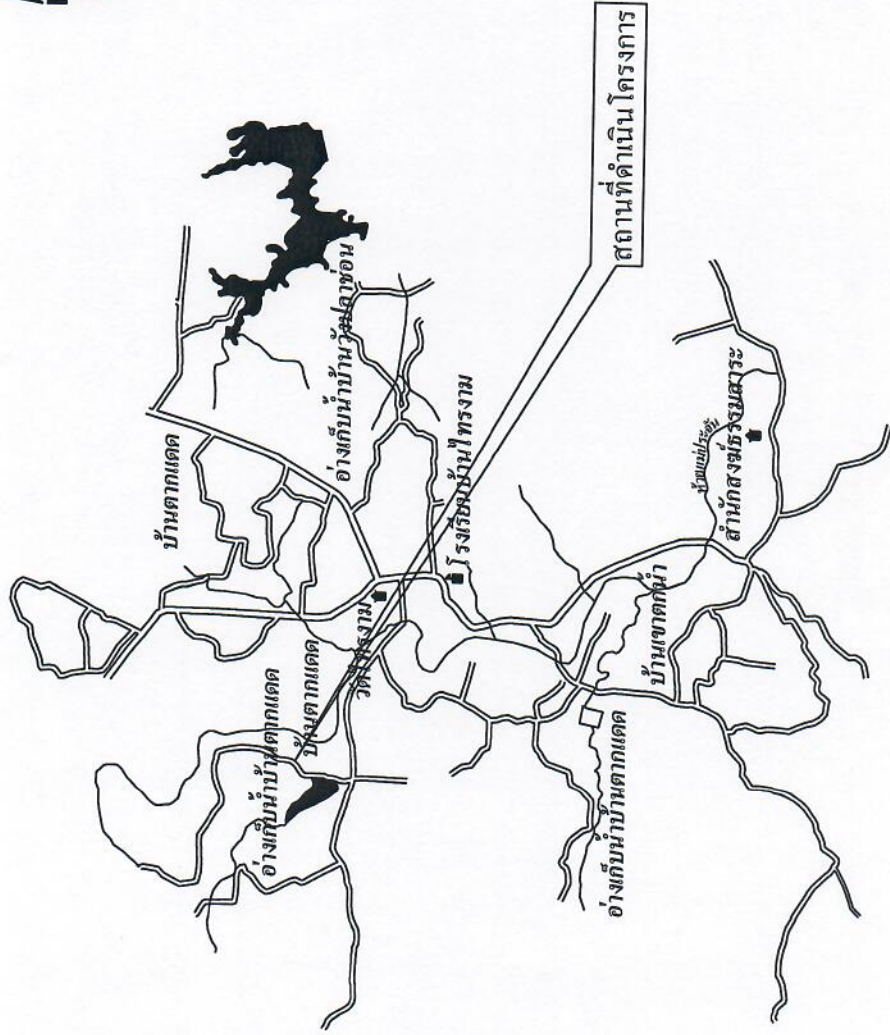

| |
|---|
| โครงการก่อสร้างงานเขื่อนกั้นน้ำที่คลองกรัด หนองหนองปลาไหล |
| วันที่ 8 สิงหาคม 2567 |
| แบบเลขที่ 104/2567 |
| แผ่นเลขที่ 2/3 |
| เขียน ลงชื่อ..... (นายสุพุม ทองกอก) ผู้ช่วยนายช่างโยธา |
| ตรวจ ลงชื่อ..... (นายสันต์ เชื้อนเรื่อ) นายช่างโยธารักษานาฏงาน |
| เห็นชอบ ลงชื่อ..... (นายพรศักดิ์ พรอริย์) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ รักษาการกรมแผน ปฏิบัติการบริหารส่วนตำบล |
| เห็นชอบ ลงชื่อ..... (นายเชาว์ กล้าหาญ) รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลงัก |
| อนุมัติ ลงชื่อ..... (นายณัฐพล อังกินันท์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงัก |




โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรและผิวลาดเท
 ขอบหนองปลาไหล
 วันที่ 8 สิงหาคม 2567
 แบบเลขที่ 104/2567
 แผ่นเลขที่ 3/3
 เขียน
 ลงชื่อ.....
 (นายสุภูมิ ทองกอก)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจ
 ลงชื่อ.....
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 เห็นชอบ
 ลงชื่อ.....
 (นายพรศักดิ์ พรอารีย์)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 4 ราชการกรม
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ
 ลงชื่อ.....
 (นายเชาว์ ถิลาหาญ)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก
 อนุมัติ
 ลงชื่อ.....
 (นายฉัตรพล อังถิ่นจันทร์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

ขอบหนองปลาไหล หมู่ที่ 2 บ้านตากแดด
 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 200 เมตร ทน 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร

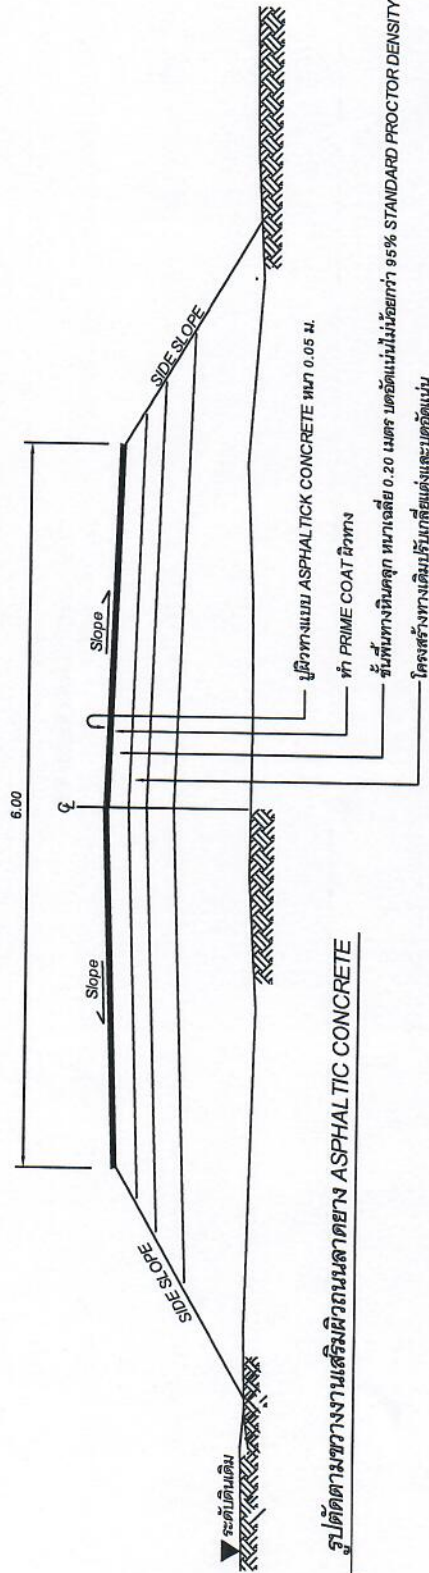

| ที่ | รายการ | หน่วย | ปริมาณงาน | หมายเหตุ |
|-----|--|-------|-----------|--------------|
| 1 | ประชิดผิวทางและผิวไหล่ทาง SKIN PATCH | ตร.ม. | - | |
| 2 | ชุดเชื่อมผิวทางและผิวไหล่ทาง (หินคลุกบดอัดแน่น) | ลบ.ม. | - | |
| 3 | PRIME COAT ไหล่ทาง | ตร.ม. | 1,200 | |
| 4 | PRIME COAT ผิวทาง | ตร.ม. | - | |
| 5 | TACK COAT ไหล่ทาง | ตร.ม. | - | |
| 6 | ผิวไหล่ทาง ASPHALTIC CONCRETE | ตร.ม. | - | |
| 7 | TACK COAT ผิวทาง | ตร.ม. | - | |
| 8 | ผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE (ปูใหม่ PRIME COAT) | ตร.ม. | 1,200 | ทน 0.05 เมตร |
| 9 | ติดตั้งป้ายโครงการ (N-2) | ป้าย | - | |
| 10 | ปรับปรุงเครื่องหมายจราจร | ป้าย | - | |
| 11 | ปรับปรุงเหล็กกั้นโค้ง | หลัก | - | |
| 12 | ปรับปรุงเหล็กกั้นโค้ง | หลัก | - | |
| 13 | เสริมเบี่ยงทิศทางจราจร สีเทอร์โมพลาสติก | ตร.ม. | 94.64 | 0.15 เมตร |
| 14 | ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร | ท่อ | - | |
| 15 | ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร | ท่อ | - | |
| 16 | ติดตั้ง ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก | ชุด | - | |

หมายเหตุ
 - ประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
 - หลังจากดำเนินการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกให้ทำการตัดหญ้าสองข้างทางออกให้เรียบร้อย

บัญชีปริมาณงาน

งานประมาณการก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2568

ของ

หมู่ที่ 3 ต.ยางหัก

โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก
จำนวน 1 แห่ง ตามแบบ อบต.ยางหัก
ตั้งงบประมาณไว้ 427,100 บาท

โครงการปรับปรุงถนนโดยให้หินคลุก


ชอยวงหิน

หมู่ที่ 3 บ้านท่ายาง ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

แผนที่แสดงจุดที่ดำเนินการ

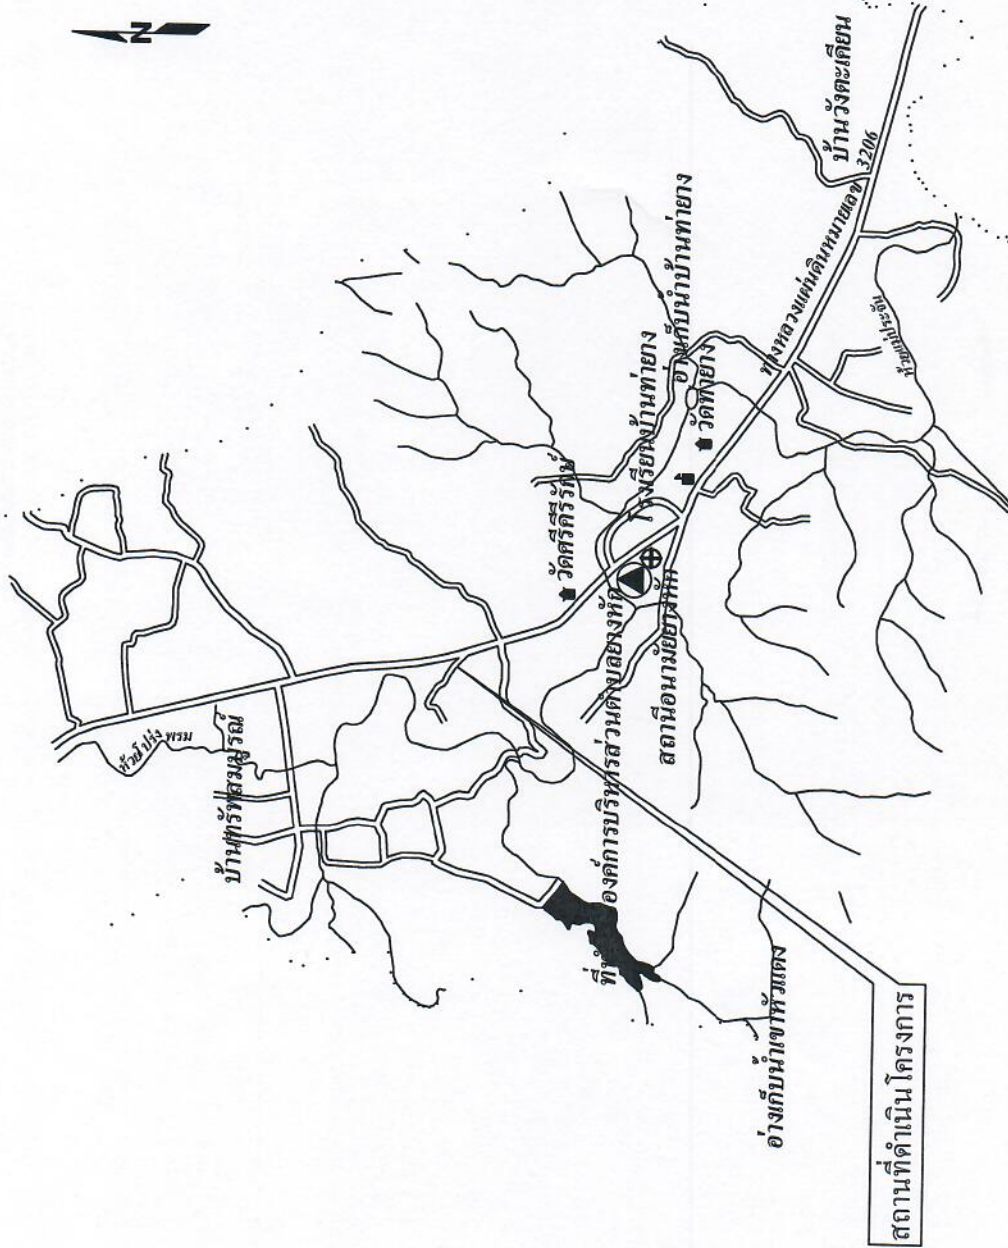

โครงการปรับปรุงถนนโดยให้หินคลุก
ขอยังหิน

วันที่ 8 สิงหาคม 2567

แบบเลขที่ 105/2567

แผ่นเลขที่ 2/3

เขียน
ลงชื่อ.....

(นายสุพจน์ ทองกอก)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตราวง
ลงชื่อ.....

(นายถนอม เชื้อนเชื้อ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ
ลงชื่อ.....

(นายพรศักดิ์ พรอริย์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


เห็นชอบ
ลงชื่อ.....

(นายเชาว์ กล้าหาญ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

อนุมัติ
ลงชื่อ.....

(นายณัฐพล อังกินันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

ซอยวังหิน หมู่ที่ 3 บ้านท่ายาง ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 600 เมตร ทนมา 0.20 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร

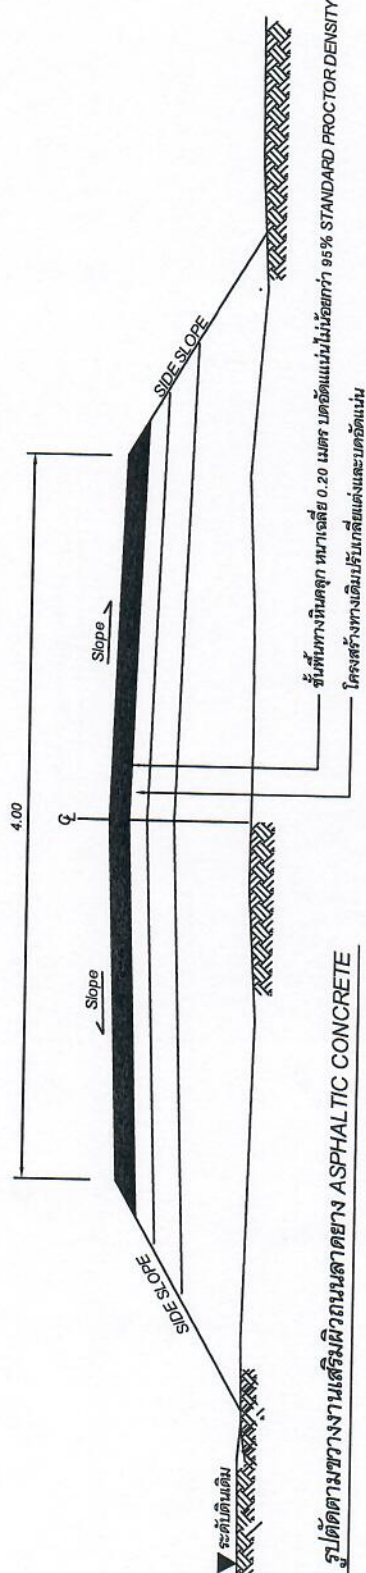

รูปตัดตามขวางงานเสริมผิวถนนลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE

| หมายเหตุ | | บัญชีปริมาณงาน | | | |
|----------|--|----------------|-----------|----------|--|
| ที่ | รายการ | หน่วย | ปริมาณงาน | หมายเหตุ | |
| 1 | ประชุมชี้แจงและผิวไหล่ทาง SKIN PATCH | ตร.ม. | - | | |
| 2 | ซ่อมผิวทาง (หินคลุกบดอัดแน่น) | ลบ.ม. | 300 | | |
| 3 | PRIME COAT ไหล่ทาง | ตร.ม. | - | | |
| 4 | PRIME COAT ผิวทาง | ตร.ม. | 2,400.00 | | |
| 5 | TACK COAT ไหล่ทาง | ตร.ม. | - | | |
| 6 | ผิวไหล่ทาง ASPHALTIC CONCRETE | ตร.ม. | - | | |
| 7 | TACK COAT ผิวทาง | ตร.ม. | - | | |
| 8 | ผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE (ปูบน PRIME COAT) | ตร.ม. | - | | |
| 9 | ติดตั้งป้ายโครงการ (M-2) | ป้าย | - | | |
| 10 | ปรับปรุงเครื่องหมายจราจร | ป้าย | - | | |
| 11 | ปรับปรุงหลักกิโลเมตร | หลัก | - | | |
| 12 | ปรับปรุงหลักกิโลเมตร | หลัก | - | | |
| 13 | เส้นแบ่งทิศทางจราจร สีเทอร์โมพลาสติก | ตร.ม. | - | | |
| 14 | ห่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร | ท่อน | - | | |
| 15 | ห่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร | ท่อน | - | | |
| 16 | ติดตั้งป้ายกำหนดน้ำหนักรถทุก | ชุด | - | | |



โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก
ซอยวังหิน

วันที่ 8 สิงหาคม 2567

แบบเลขที่ 105/2567

แผ่นเลขที่ 3/3

เขียน
ลงชื่อ.....
(นายสุชุม ทองกอก)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจ
ลงชื่อ.....
(นายสันต์ เรือนเชื้อ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ
ลงชื่อ.....
(นายพรศักดิ์ พรอริย์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ รักษาการฯ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ
ลงชื่อ.....
(นายเชาว์ กล้าหาญ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

อนุมัติ
ลงชื่อ.....
(นายณัฐพล อังทินันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

งานประมาณการก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2568

ของ

หมู่ที่ 4 ต.ยางหัก

โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก
จำนวน 1 แห่ง ตามแบบ อบต.ยางหัก
ตั้งงบประมาณไว้ 500,000 บาท

แบบสรุปราคากลาง งานทาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 750 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง : ซอยเพชรในฝัน - อ่างพุดรด หมู่ที่ 4 บ้านหินสี ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี


หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ : 8 กรกฎาคม 2567


น้ำมัน 33.00 - 33.99 บาท


| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อ หน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย x FN | ราคากลาง |
|-----------------------------|------------|-------|--------|------------------|------------|--------|----------------------|------------|
| 1 | หินคลุก | ลบ.ม | 450.00 | 485.70 | 218,565.00 | 1.3642 | 298,166.37 | 298,166.37 |
| 2 | PRIME COAT | ตร.ม | 4,500 | 33.31 | 149,895.00 | 1.3642 | 204,486.76 | 204,486.76 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| รวมเป็นเงิน | | | | | | | | 502,653.13 |
| ปรับเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง | | | | | | | | 500,000.00 |
| ตัวอักษร (-ห้าแสนบาทถ้วน-) | | | | | | | | |


| | | |
|------------------|---|--------|
| Factor งานทาง | = | 1.3642 |
| เงินล่วงหน้าจ่าย | = | 0 |
| เงินประกันผลงาน | = | 0 |
| ดอกเบี้ยเงินกู้ | = | 7% |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม | = | 7% |

ลงชื่อ  ประमाणการ
(นายสุชน ทองกอก)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ  ตรวจสอบ
(นายวสันต์ เชื้อนเชื้อ)
นายช่างโยธารักษาณูงาน

ลงชื่อ  เห็นชอบ
(นายพรศักดิ์ พรอารีย์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

ลงชื่อ  เห็นชอบ
(นายเชาว์ กล้าหาญ)
รองนายก อบต.ยางหัก

ลงชื่อ  อนุมัติ
(นายฉัตรพล อังกินันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก

ซอยเพชรไผ่น - อ่างพุด

หมู่ที่ 4 บ้านหินสี ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี


ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 750 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

แผนที่แสดงจุดที่ดำเนินการ

อำเภอบ้านคา

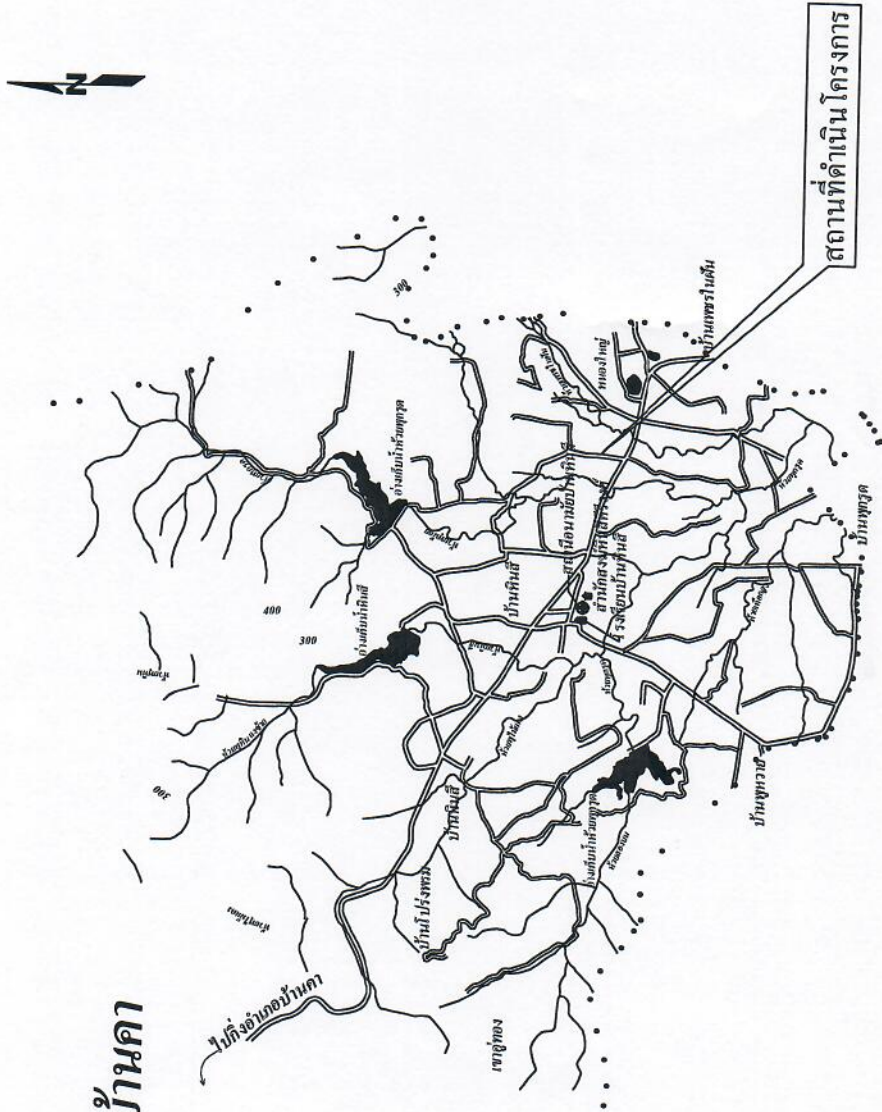

โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก

ขอเผยแพร่ในพื้นที่ - อย่างเป็นทางการ

วันที่ 8 สิงหาคม 2567

แบบเลขที่ 106/2567

แผ่นเลขที่ 2/3

เขียน
ลงชื่อ.....

(นายสุภูมิ ทองกอก)
ผู้อำนวยการบ้านคา

ตรวจ
ลงชื่อ.....

(นายสันต์ เขื่อนเชื้อ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ
ลงชื่อ.....

(นายพรศักดิ์ พรอริย์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


เห็นชอบ
ลงชื่อ.....

(นายเชาว์ กล้าหาญ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

อนุมัติ
ลงชื่อ.....

(นายณัฐพล อังถิ่นพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

ขอยเพชรในพื้น - อ่างพุทธรูด บ้านหินสี ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 750 เมตร ทน 0.10 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร

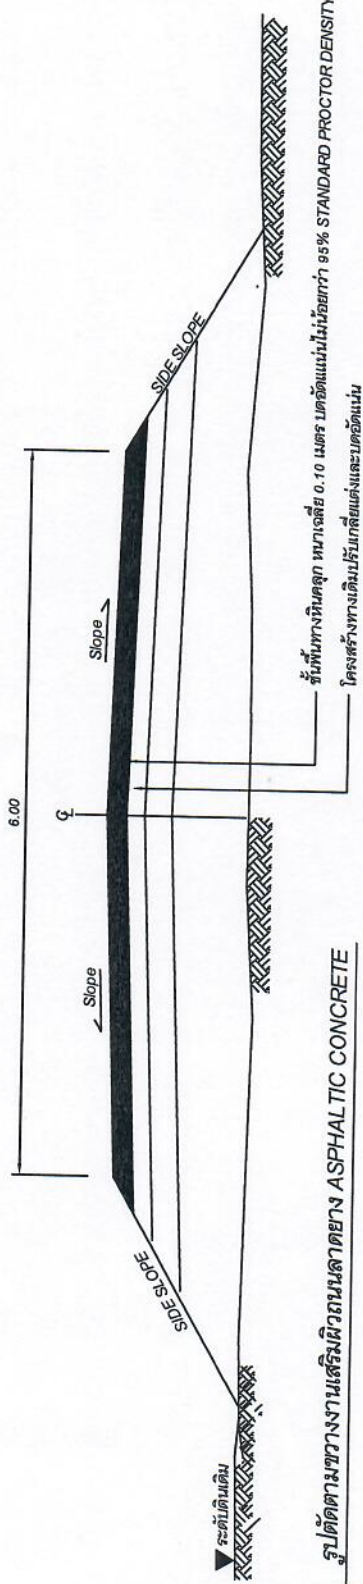

รูปตัดตามขวางงานเสริมผิวถนนลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE

| บัญชีปริมาณงาน | | | |
|----------------|--|-------|-----------|
| ที่ | รายการ | หน่วย | ปริมาณงาน |
| 1 | ปะซ่อมผิวทางและผิวไหล่ทาง SKIN PATCH | ตร.ม. | - |
| 2 | ซ่อมผิวทาง (หินคลุกบดอัดแน่น) | ตร.ม. | 4,500.00 |
| 3 | PRIME COAT ไหล่ทาง | ตร.ม. | - |
| 4 | PRIME COAT ผิวทาง | ตร.ม. | 4,500.00 |
| 5 | TACK COAT ไหล่ทาง | ตร.ม. | - |
| 6 | ผิวไหล่ทาง ASPHALTIC CONCRETE | ตร.ม. | - |
| 7 | TACK COAT ผิวทาง | ตร.ม. | - |
| 8 | ผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE (ปูบน PRIME COAT) | ตร.ม. | - |
| 9 | ติดตั้งป้ายโครงการ (น-2) | ป้าย | - |
| 10 | ปรับปรุงเครื่องหมายจราจร | ป้าย | - |
| 11 | ปรับปรุงหลักกิโลเมตร | หลัก | - |
| 12 | ปรับปรุงหลักกิโลเมตร | หลัก | - |
| 13 | เส้นแบ่งทิศทางจราจร สีเทอร์โมพลาสติก | ตร.ม. | - |
| 14 | ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร | ทอม | - |
| 15 | ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร | ทอม | - |
| 16 | ติดตั้ง ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก | ชุด | - |

หมายเหตุ - หลังจากดำเนินการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกให้ทำการตัดหญ้าสองข้างทางออกให้เรียบร้อย



โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก
ขอยเพชรในพื้น - อ่างพุทธรูด
วันที่ 8 สิงหาคม 2567
แบบเลขที่ 106/2567
แผ่นเลขที่ 3/3

เขียน
ลงชื่อ.....
(นายสุชุม ทองออก)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจ
ลงชื่อ.....
(นายวิสันต์ เชื้อนเชื้อ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ
ลงชื่อ.....
(นายพรศักดิ์ พรเจริญ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ รักษาการกรรมการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ
ลงชื่อ.....
(นายเชาว์ กสิ์หาญ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

อนุมัติ
ลงชื่อ.....
(นายณัฐพล อังกินันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

ประมาณการก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2568

ของ

หมู่ที่ 5 ต.ยางหัก

โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก
จำนวน 1 แห่ง ตามแบบ อบต.ยางหัก
ตั้งงบประมาณไว้ 391,500 บาท

แบบสรุปราคากลาง งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 550 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,200 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง: ซอยวังมัจฉา ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 5 บ้านไทยประจัน ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่: 8 กรกฎาคม 2567

น้ำมัน 33.00 - 33.99 บาท

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อ หน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย x FN | ราคากลาง |
|--|------------|-------|--------|------------------|------------|--------|----------------------|------------|
| 1 | หินคลุก | ลบ.ม' | 440.00 | 485.70 | 213,708.00 | 1.3642 | 291,540.45 | 291,540.45 |
| 2 | PRIME COAT | ตร.ม | 2,200 | 33.31 | 73,282.00 | 1.3642 | 99,971.30 | 99,971.30 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| รวมเป็นเงิน | | | | | | | | 391,511.76 |
| ปรับเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง | | | | | | | | 391,500.00 |
| ตัวอักษร (-สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน-) | | | | | | | | |

Factor งานทาง = 1.3642
เงินล่วงหน้าจ่าย = 0
เงินประกันผลงาน = 0
ดอกเบี้ยเงินกู้ = 7%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม = 7%

ลงชื่อ _____ ประมวลการ
(นายสุชุม ทองกอก)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ _____ ตรวจ
(นายवलันต์ เชื้อนเชื้อ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ _____ เห็นชอบ
(นายพรศักดิ์ พรอารีย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

ลงชื่อ _____ เห็นชอบ
(นายเชาว์ กล้าหาญ)
รองนายก อบต.ยางหัก

ลงชื่อ _____ อนุมัติ
(นายฉัฐพล อังกินันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

โครงการปรับปรุงถนนโดยให้หินคลุก


ซอยวังมังกร ช่วงที่ 2

หมู่ที่ 5 บ้านไทยประจัน ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 550 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,200 ตารางเมตร


องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

แผนที่แสดงจุดที่ดำเนินการ

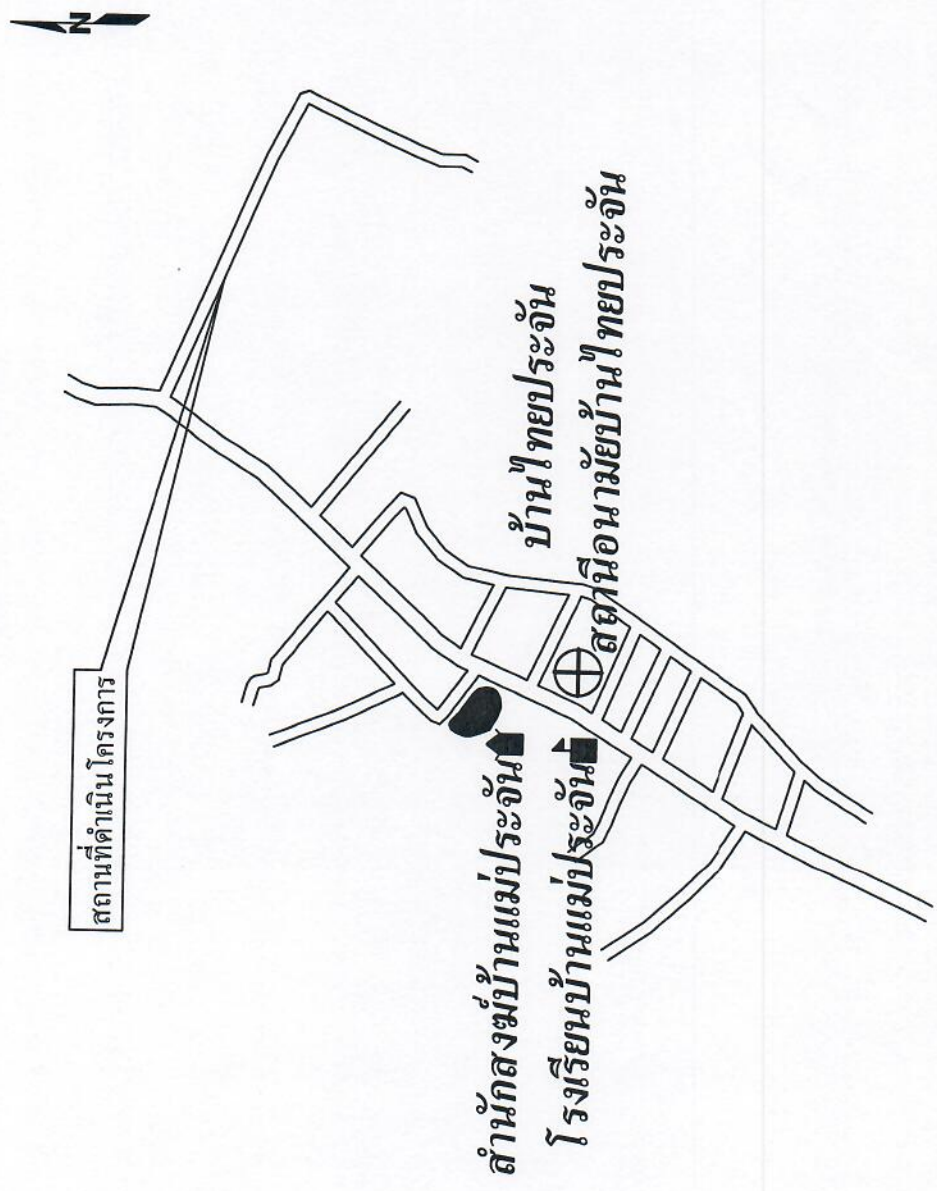

| |
|---|
| โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ขงวังมังกร ช่วงที่ 2 |
| วันที่ 8 สิงหาคม 2567 |
| แบบเลขที่ 107/2567 |
| แผ่นเลขที่ 2/3 |
| เขียน ลงชื่อ..... (นายสุภูมิ ทองกอก) ผู้ช่วยนายช่างโยธา |
| ตรวจ ลงชื่อ..... (นายสันต์ เชื้อนเชื้อ) นายช่างโยธานำงาน |
| เห็นชอบ ลงชื่อ..... (นายพรศักดิ์ พรอารีย์) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ รักษาการการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล |
| เห็นชอบ ลงชื่อ..... (นายเชาว์ กสิ์หาญ) รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก |
| อนุมัติ ลงชื่อ..... (นายณัฐพล อังกินันท์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก |

ขอยืมเงิน ชวงที่ 2 บ้านไทยประจัน ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 550 เมตร ทน 0.20 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,200 ตารางเมตร

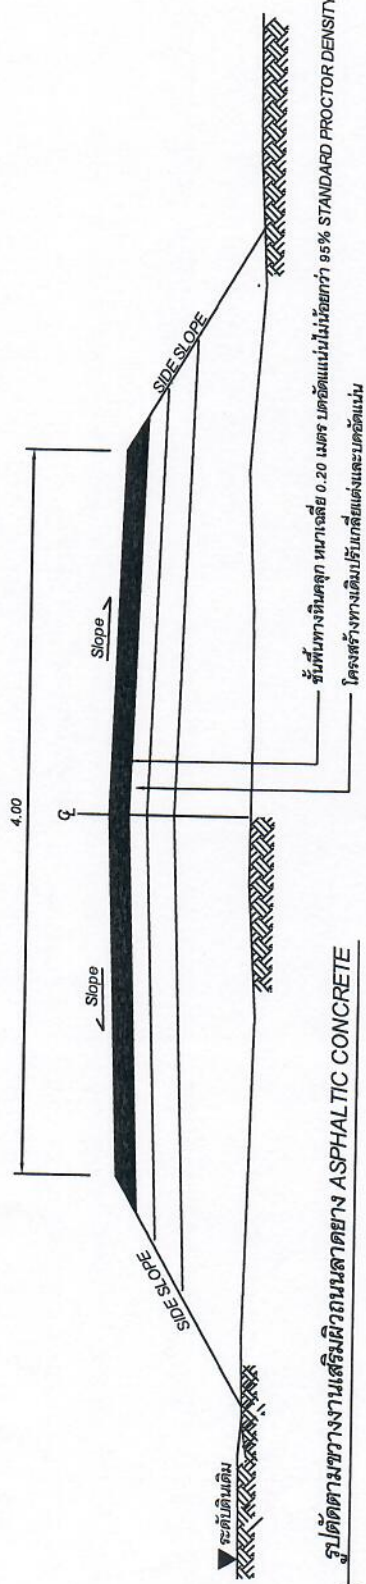

รูปตัดตามขวางงานเสริมผิวถนนลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE



โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก
ขอยืมเงิน ชวงที่ 2

วันที่ 8 สิงหาคม 2567

แบบเลขที่ 107/2567

แผ่นเลขที่ 3/3

เขียน
ลงชื่อ.....
(นายสุพจน์ ทองกอก)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจ
ลงชื่อ.....
(นายสันต์ เรือนเชื้อ)
นายช่างโยชานาญงาน

เห็นชอบ
ลงชื่อ.....
(นายพรศักดิ์ พรอริย์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ รักษาการตามแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ
ลงชื่อ.....
(นายชวาว์ กล้าหาญ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

อนุมัติ
ลงชื่อ.....
(นายณัฐพล อิงกินันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

| บัญชีปริมาณงาน | | | | |
|----------------|--|-------|-----------|----------|
| ที่ | รายการ | หน่วย | ปริมาณงาน | หมายเหตุ |
| 1 | ปะซ่อมผิวทางและผิวไหล่ทาง SKIN PATCH | ตร.ม. | - | |
| 2 | ซ่อมผิวทาง (หินคลุกบดอัดแน่น) | ตร.ม. | 2,200.00 | |
| 3 | PRIME COAT ไหล่ทาง | ตร.ม. | - | |
| 4 | PRIME COAT ผิวทาง | ตร.ม. | 2,200.00 | |
| 5 | TACK COAT ไหล่ทาง | ตร.ม. | - | |
| 6 | ผิวไหล่ทาง ASPHALTIC CONCRETE | ตร.ม. | - | |
| 7 | TACK COAT ผิวทาง | ตร.ม. | - | |
| 8 | ผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE (PRIME COAT) | ตร.ม. | - | |
| 9 | ติดตั้งป้ายโครงการ (ม-2) | ป้าย | - | |
| 10 | ปรับปรุงเครื่องหมายจราจร | ป้าย | - | |
| 11 | ปรับปรุงหลักกิโลเมตร | หลัก | - | |
| 12 | ปรับปรุงหลักกิโลเมตร | หลัก | - | |
| 13 | เส้นแบ่งที่ศทางจราจร สีเทอร์โมพลาสติก | ตร.ม. | - | |
| 14 | ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร | ทอม | - | |
| 15 | ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร | ทอม | - | |
| 16 | ติดตั้ง ป้ายกำหนดน้ำหนักรถทุก | ชุด | - | |

ประมาณการก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2568

ของ

หมู่ที่ 5 ต.ยางหัก

โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก
จำนวน 1 แห่ง ตามแบบ อบต.ยางหัก
ตั้งงบประมาณไว้ 121,000 บาท

โครงการปรับปรุงถนนโดยให้หินคลุก


ซอยสามเหลี่ยมทองคำ

หมู่ที่ 5 บ้านไทยประจัน ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 170 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

แผนที่แสดงจุดที่ดำเนินการ

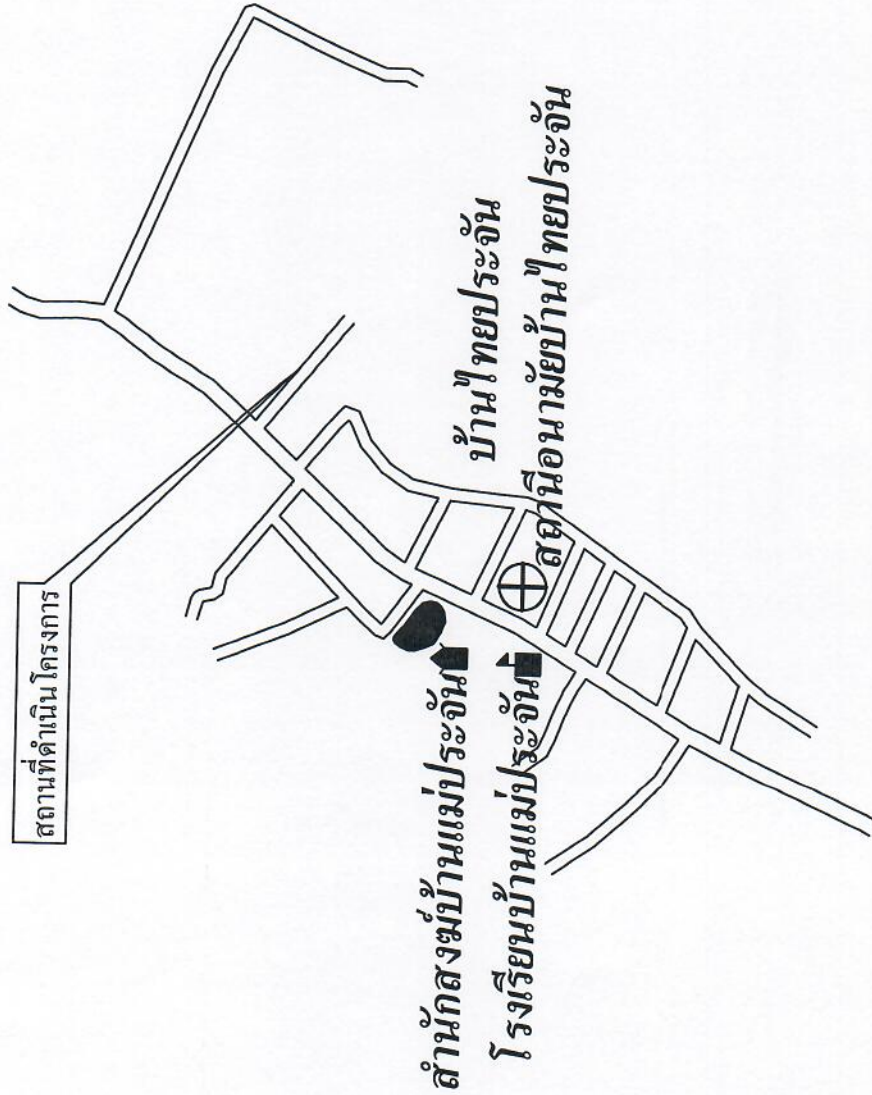

โครงการปรับปรุงถนนโดยให้หินคลุก

ขอสงวนลิขสิทธิ์ของค่า

วันที่ 8 สิงหาคม 2567

แบบเลขที่ 108/2567

แผ่นเลขที่ 2/3

เขียน

ลงชื่อ.....

(นายสุกัญญา ทองกอก)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจ

ลงชื่อ.....

(นายวสันต์ เรือนเชื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ

ลงชื่อ.....

(นายพรศักดิ์ พรอารีย์)

นักวิทยาศาสตร์ โยบายและแผนฯ รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ

ลงชื่อ.....

(นายเชาว์ กิต้าหาญ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก


อนุมัติ

ลงชื่อ.....

(นายณัฐพล อังทินันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

ขอสงวนสิทธิ์ของค่า บ้านไทยประจัน ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 170 เมตร ทหนา 0.20 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร

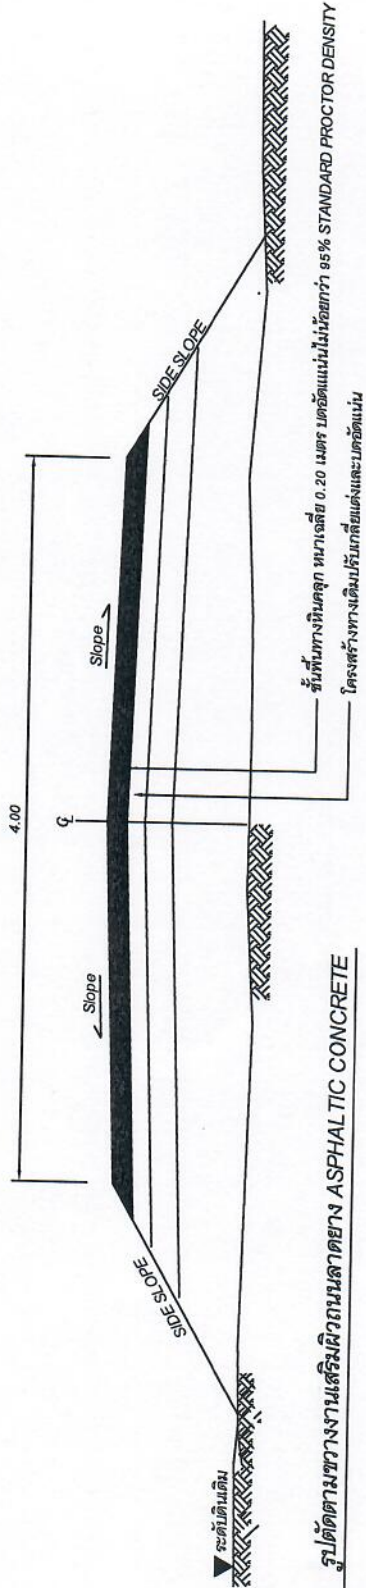

รูปตัดตามขวางงานเสริมผิวถนนลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE

| หมายเหตุ | | บัญชีปริมาณงาน | | | |
|----------|--|----------------|-----------|----------|--|
| ที่ | รายการ | หน่วย | ปริมาณงาน | หมายเหตุ | |
| 1 | ปะซ่อมผิวทางและผิวไหล่ทาง SKIN PATCH | ตร.ม. | - | | |
| 2 | ซ่อมผิวทาง (หินคลุกบดอัดแน่น) | ตร.ม. | 680.00 | | |
| 3 | PRIME COAT ไหล่ทาง | ตร.ม. | - | | |
| 4 | PRIME COAT ผิวทาง | ตร.ม. | 680.00 | | |
| 5 | TACK COAT ไหล่ทาง | ตร.ม. | - | | |
| 6 | ผิวไหล่ทาง ASPHALTIC CONCRETE | ตร.ม. | - | | |
| 7 | TACK COAT ผิวทาง | ตร.ม. | - | | |
| 8 | ผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE (ปูน PRIME COAT) | ตร.ม. | - | | |
| 9 | ติดตั้งป้ายโครงการ (4-2) | ป้าย | - | | |
| 10 | ปรับปรุงเครื่องหมายจราจร | ป้าย | - | | |
| 11 | ปรับปรุงหลักกิโลเมตร | หลัก | - | | |
| 12 | ปรับปรุงหลักกิโลเมตร | หลัก | - | | |
| 13 | เส้นแบ่งทิศทางจราจร สีเหลืองในทางคดก | ตร.ม. | - | | |
| 14 | ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร | ท่อน | - | | |
| 15 | ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร | ท่อน | - | | |
| 16 | ติดตั้ง ป้ายกำหนดรั้วหน้าบรพช | ชุด | - | | |

หลังจากดำเนินการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกให้ทำการตัดหญ้าสองข้างทางออกให้เรียบร้อย

| | |
|---------------------------------|---|
| | |
| โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก | ขอสงวนสิทธิ์ของค่า |
| วันที่ 8 สิงหาคม 2567 | แบบเลขที่ 108/2567 |
| แผนเลขที่ 3/3 | |
| เขียน | ลงชื่อ..... (นายสุกุม ทองกอก) ผู้ช่วยนายช่างโยธา |
| ตรวจ | ลงชื่อ..... (นายช่างโยธาชำนาญงาน) |
| เห็นชอบ | ลงชื่อ..... (นายพรศักดิ์ พรอารีย์) ปลัดกองการบริหารส่วนตำบล |
| เห็นชอบ | ลงชื่อ..... (นายเชาว์ กล้าหาญ) รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก |
| อนุมัติ | ลงชื่อ..... (นายฉัตรพล อังกนิพันธ์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก |

ประมาณการก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2568

ของ

หมู่ที่ 6 ต.ยางหัก

โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก
จำนวน 1 แห่ง ตามแบบ อบต.ยางหัก
ตั้งงบประมาณไว้ 177,900 บาท

โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก


ชอยนางซ้อย บัญรอด

หมู่ที่ 6 บ้านยางคู่ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร


องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

แผนที่แสดงจุดที่ดำเนินการ

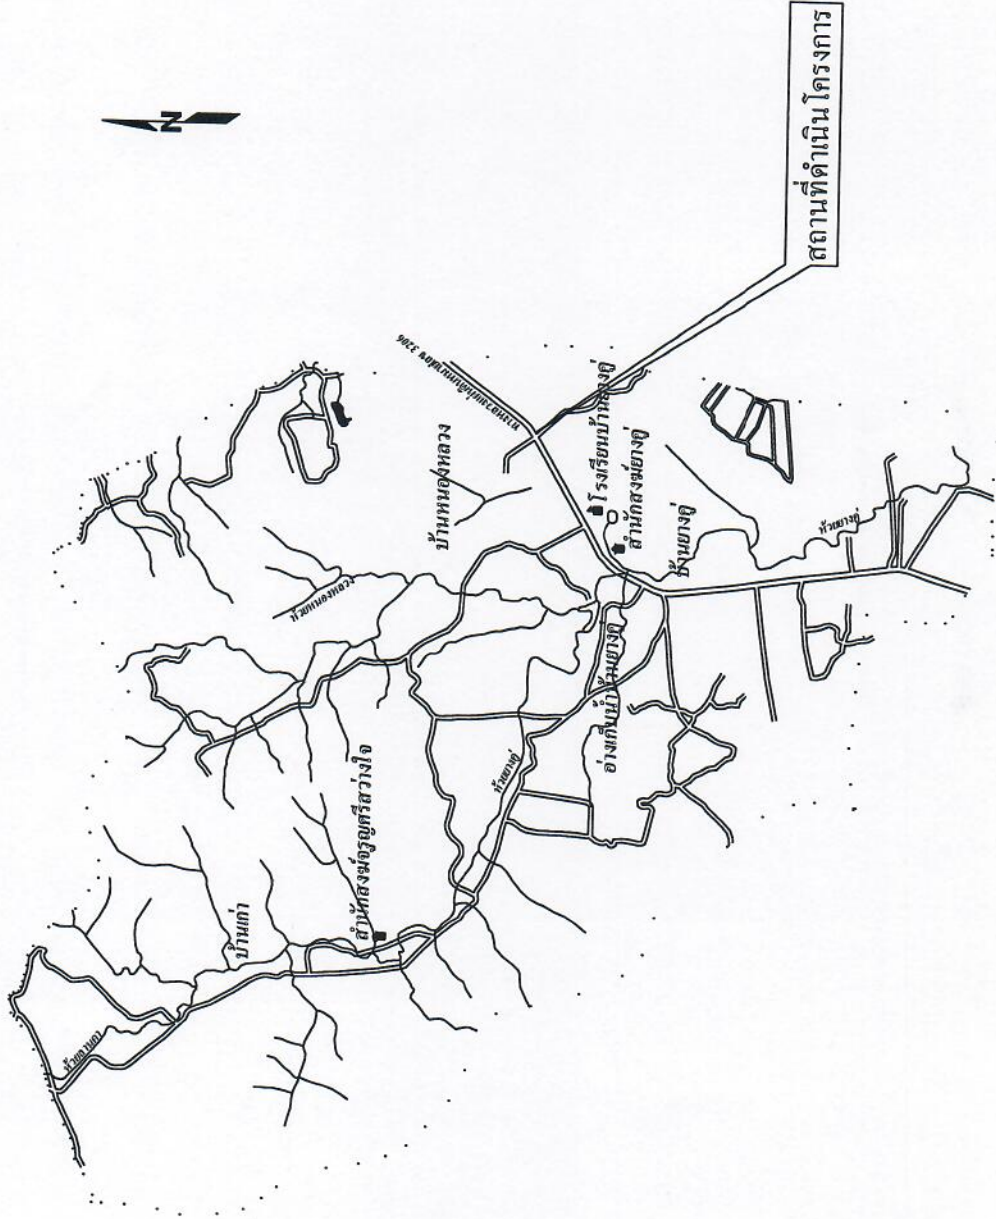

| |
|---|
| โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก ของนางช้อย บุณรอด |
| วันที่ 8 สิงหาคม 2567 |
| แบบเลขที่ 109/2567 |
| แผ่นเลขที่ 2/3 |
| เขียน ลงชื่อ..... (นายสุภูมิ ทองกอก) ผู้ช่วยนายช่างโยธา |
| ตรวจ ลงชื่อ..... (นายสันต์ เรือนเชื้อ) นายช่างโยชานาณูงาน |
| เห็นชอบ ลงชื่อ..... (นายพรศักดิ์ พรอริย์) |
| นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ทรัพยากรสารสนเทศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล |
| เห็นชอบ ลงชื่อ..... (นายเชาว์ กล้าหาญ) |
| รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก |
| อนุมัติ ลงชื่อ..... (นายณัฐพล อังกนิมันท์) |
| นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก |

ขอขยาย บุนรอด หมู่ที่ 6 บ้านยางคู่ ตำบลยางหัก อําเภอบางทอ จังหัดราชบุรี
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 250 เมตร หนา 0.20 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร

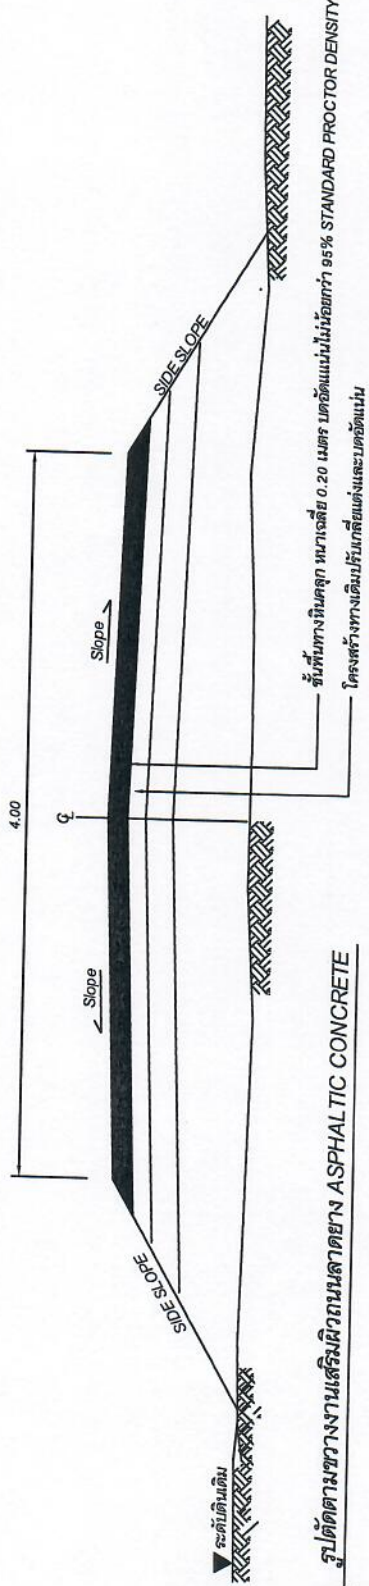

| หมายเหตุ | | | |
|--|--|-------|-----------|
| - หลังจากดำเนินการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกให้ทำการตัดหญ้าสองข้างทางออกให้เรียบร้อย | | | |
| ที่ | รายการ | หน่วย | ปริมาณงาน |
| 1 | ปะซ่อมผิวทางและผิวไหล่ทาง SKIN PATCH | ตร.ม. | 1,000.00 |
| 2 | ซ่อมผิวทาง (หินคลุกบดอัดแน่น) | ตร.ม. | - |
| 3 | PRIME COAT ไหล่ทาง | ตร.ม. | 1,000.00 |
| 4 | PRIME COAT ผิวทาง | ตร.ม. | - |
| 5 | TACK COAT ไหล่ทาง | ตร.ม. | - |
| 6 | ผิวไหล่ทาง ASPHALTIC CONCRETE | ตร.ม. | - |
| 7 | TACK COAT ผิวทาง | ตร.ม. | - |
| 8 | ผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE (ปูบน PRIME COAT) | ตร.ม. | - |
| 9 | ติดตั้งป้ายโครงการ (ม-2) | ป้าย | - |
| 10 | ปรับปรุงเครื่องหนักจราจร | ป้าย | - |
| 11 | ปรับปรุงเหล็กกั้นโค้ง | หลัก | - |
| 12 | ปรับปรุงเหล็กกั้นเมตร | หลัก | - |
| 13 | เส้นแบ่งทิศทางจราจร สีทอไม่พลาตติก | ตร.ม. | - |
| 14 | ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร | ท่อ | - |
| 15 | ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร | ท่อ | - |
| 16 | ติดตั้ง ป้ายกั้นถนนหน้าทับบุนรอด | ชุด | - |

โครงการปรับปรุงถนนโดยให้หินคลุก
ขอขยาย บุนรอด

วันที่ 8 สิงหาคม 2567

แบบเลขที่ 109/2567

แผ่นเลขที่ 3/3

เขียน
ลงชื่อ.....
(นายสุภูมิ/ทองเอก)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจ
ลงชื่อ.....
(นายสันต์ เชื้อนเชื้อ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ
ลงชื่อ.....
(นายพรศักดิ์ พรอริย์)
นักวิเคราะห์ โยธาและแผนฯ รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ
ลงชื่อ.....
(นายเชาว์ กล้าหาญ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

อนุมัติ
ลงชื่อ.....
(นายณัฐพล อังกินันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

ประมาณการก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2568

ของ

หมู่ที่ 6 ต.ยางหัก

โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก
จำนวน 1 แห่ง ตามแบบ อบต.ยางหัก
ตั้งงบประมาณไว้ 177,900 บาท

โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก


ชอายนายชู ทัพคง

หมู่ที่ 6 บ้านยางคู่ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร


องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

ขอยนายฐู ทัพพง หนุที่ 6 บำงยงลู่ ดำบลยงทัก อำเภอกปทอ จังหวัดรฐบุรี
 ษนาคกว้าง 4.00 เมตร ระยะทง 250 เมตร หนา 0.20 เมตร ษนที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร

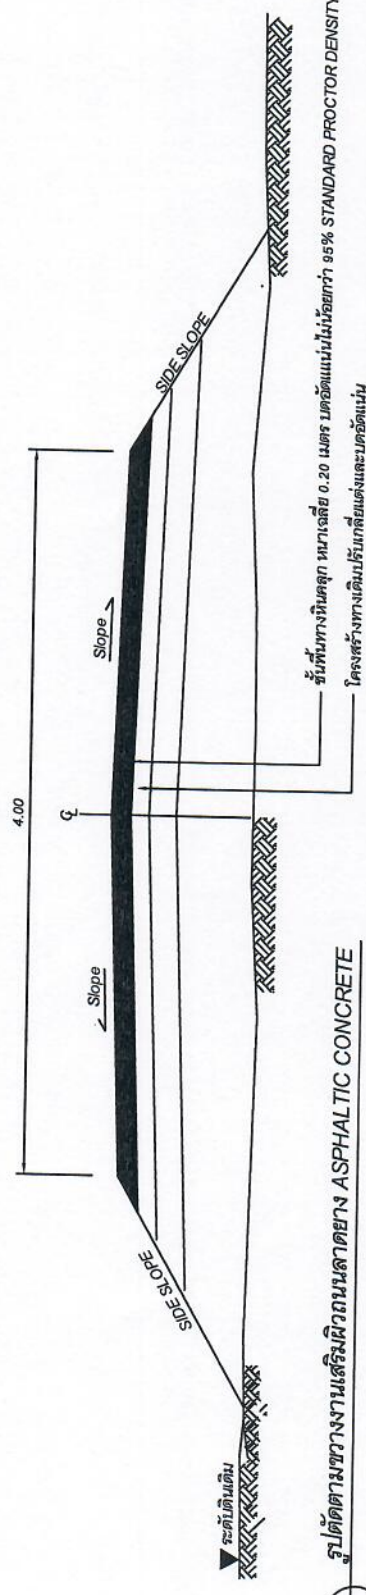

รูปัดตามขวงงานเสริมผิวถนนลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE

| หมายเหตุ | | บัญชีปริมาณงาน | |
|----------|--|----------------|-----------|
| ที่ | รายการ | หน่วย | ปริมาณงาน |
| 1 | ปะซ่อมผิวทางและผิวไหล่ทาง SKIN PATCH | ตร.ม. | - |
| 2 | ซ่อมผิวทาง (หินคลุกบดอัดแน่น) | ตร.ม. | 1,000.00 |
| 3 | PRIME COAT ไหล่ทาง | ตร.ม. | - |
| 4 | PRIME COAT ผิวทาง | ตร.ม. | 1,000.00 |
| 5 | TACK COAT ไหล่ทาง | ตร.ม. | - |
| 6 | ผิวไหล่ทาง ASPHALTIC CONCRETE | ตร.ม. | - |
| 7 | TACK COAT ผิวทาง | ตร.ม. | - |
| 8 | ผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE (ปูบน PRIME COAT) | ตร.ม. | - |
| 9 | ติดตั้งป้ายโครงการ (ม-2) | ป้าย | - |
| 10 | ปรับปรุงเครื่องหมายจราจร | ป้าย | - |
| 11 | ปรับปรุงหลักกิโลเมตร | หลัก | - |
| 12 | ปรับปรุงหลักกิโลเมตร | หลัก | - |
| 13 | เส้นแบ่งทิศทางจราจร สีทองเหลืองพลาสติก | ตร.ม. | - |
| 14 | ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร | ท่อน | - |
| 15 | ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร | ท่อน | - |
| 16 | ติดตั้ง ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก | ชุด | - |

| | |
|---|--|
|  | |
| โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก | |
| ชอชนายฐู ทัพพง | |
| วันที่ 8 สิงหาคม 2567 | |
| แบบเลขที่ 110/2567 | |
| แผ่นเลขที่ 3/3 | |
| เขียน | |
| ลงชื่อ..... | (นายสุชุม ทองกอก) |
| | ผู้ช่วยนายช่างโยธา |
| ตรวจ | |
| ลงชื่อ..... | (นายสันต์ เรือนเชื้อ) |
| | นายช่างโยธาชำนาญงาน |
| เห็นชอบ | |
| ลงชื่อ..... | (นายพรศักดิ์ พรอารีย์) |
| | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ รักษาราชการแทน |
| | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล |
| เห็นชอบ | |
| ลงชื่อ..... | (นายเชาว์ กสิหาญ) |
| | รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก |
| อนุมัติ | |
| ลงชื่อ..... | (นายณัฐพล อังกินันท์) |
| | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก |

ประมาณการก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2568

ของ

หมู่ที่ 6 ต.ยางหัก

โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก
จำนวน 1 แห่ง ตามแบบ อบต.ยางหัก
ตั้งงบประมาณไว้ 320,300 บาท

โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก


ซอยพูน้ำซึม

หมู่ที่ 6 บ้านยางคู่ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

ขอยื่นพูน้ำซีเมนต์ หมู่ที่ 6 บ้านยางคู่ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 300 เมตร ทหนา 0.20 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร

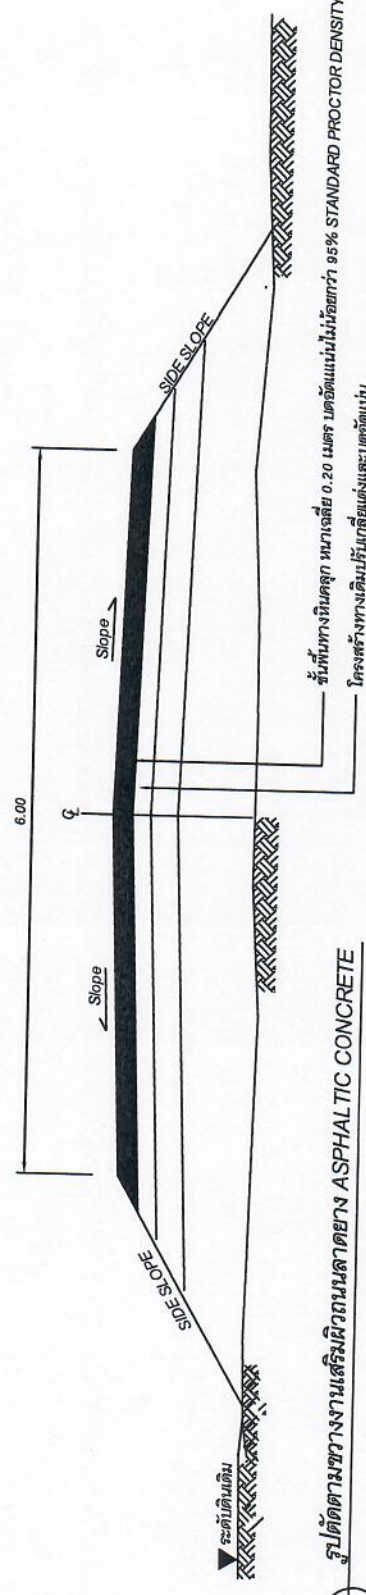

รูปตัดตามขวางงานเสริมผิวถนนลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE

| บัญชีปริมาณงาน | | | |
|----------------|--|-------|-----------|
| ที่ | รายการ | หน่วย | ปริมาณงาน |
| 1 | ประซ่อมผิวทางและผิวไหล่ทาง SKIN PATCH | ตร.ม. | 1,800.00 |
| 2 | ซ่อมผิวทาง (หินคลุกบดอัดแน่น) | ตร.ม. | - |
| 3 | PRIME COAT ไหล่ทาง | ตร.ม. | 1,800.00 |
| 4 | PRIME COAT ผิวทาง | ตร.ม. | - |
| 5 | TACK COAT ไหล่ทาง | ตร.ม. | - |
| 6 | ผิวไหล่ทาง ASPHALTIC CONCRETE | ตร.ม. | - |
| 7 | TACK COAT ผิวทาง | ตร.ม. | - |
| 8 | ผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE (ปูบน PRIME COAT) | ตร.ม. | - |
| 9 | ติดตั้งป้ายโครงการ (M-2) | ป้าย | - |
| 10 | ปรับปรุงเครื่องจราจร | ป้าย | - |
| 11 | ปรับปรุงเหล็กกั้นโค้ง | หลัก | - |
| 12 | ปรับปรุงเหล็กกิโลเมตร | หลัก | - |
| 13 | เส้นแบ่งทิศทางจราจร สีเทอร์นิฟลาตติก | ตร.ม. | - |
| 14 | ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร | ท่อน | - |
| 15 | ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร | ท่อน | - |
| 16 | ติดตั้ง ป้ายกำหนดน้ำหน้าบรจทุก | ชุด | - |

หมายเหตุ - หลังจากดำเนินการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกให้ทำการตัดหญ้าสองข้างทางออกให้เรียบร้อย



โครงการปรับปรุงถนนโดยให้หินคลุก
ขอขพูน้ำซีเมนต์
วันที่ 8 สิงหาคม 2567
แบบเลขที่ 111/2567
แผ่นเลขที่ 3/3
เขียน
ลงชื่อ.....
(นายสุเทพ ทองกอก)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ตรวจ
ลงชื่อ.....
(นายวิสันต์ เชื้อนเชื้อ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
เห็นชอบ
ลงชื่อ.....
(นายพรศักดิ์ พรอริย์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ รักษาการราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เห็นชอบ
ลงชื่อ.....
(นายเชาว์ กล้าหาญ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก
อนุมัติ
ลงชื่อ.....
(นายณัฐพล อังกินันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

ประมาณการก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2568

ของ

หมู่ที่ 7 ต.ยางหัก

โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก
จำนวน 1 แห่ง ตามแบบ อบต.ยางหัก
ตั้งงบประมาณไว้ 199,300 บาท

โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก


ชอยพะพะห่ง

หมู่ที่ 7 บ้านห้วยศาลา ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 280 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,120 ตารางเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

แผนที่แสดงจุดที่ดำเนินการ

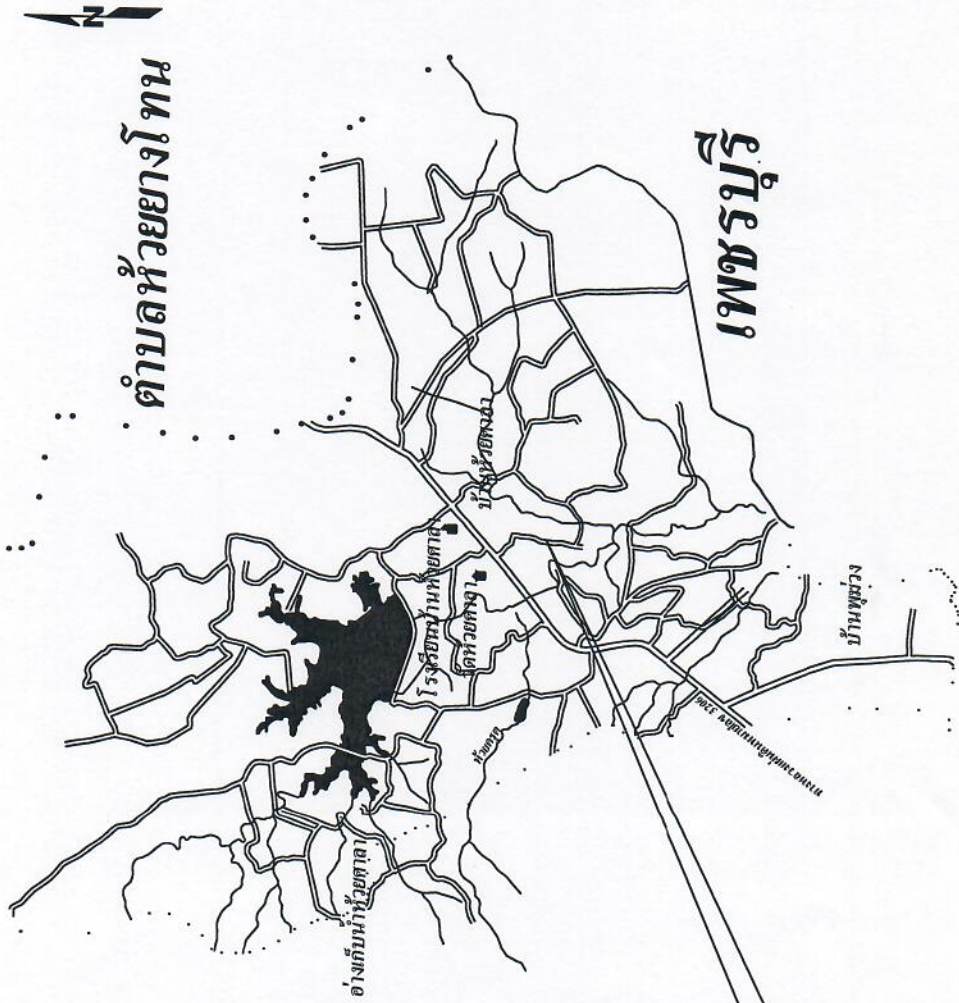

โครงการปรับปรุงถนนโคยให้มั่นคง

ขอเชิญประสัง

วันที่ 8 สิงหาคม 2567

แบบเลขที่ 112/2567

แผ่นเลขที่ 2/3

เขียน

ลงชื่อ.....

(นางสุกุม ทองกอก)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจ

ลงชื่อ.....

(นายสันต์ เชื้อนเชื้อ)

นางช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ

ลงชื่อ.....

(นายพรศักดิ์ พรอริย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ

ลงชื่อ.....

(นายเชาว์ กง้าหาญ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลของหัก


อนุมัติ

ลงชื่อ.....

(นายณัฐพล อังกินันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลของหัก

ขอยุ่ปะหัง หมู่ที่ 7 บ้านห้วยศาลา ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะห่าง 280 เมตร ทน 0.20 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,120 ตารางเมตร

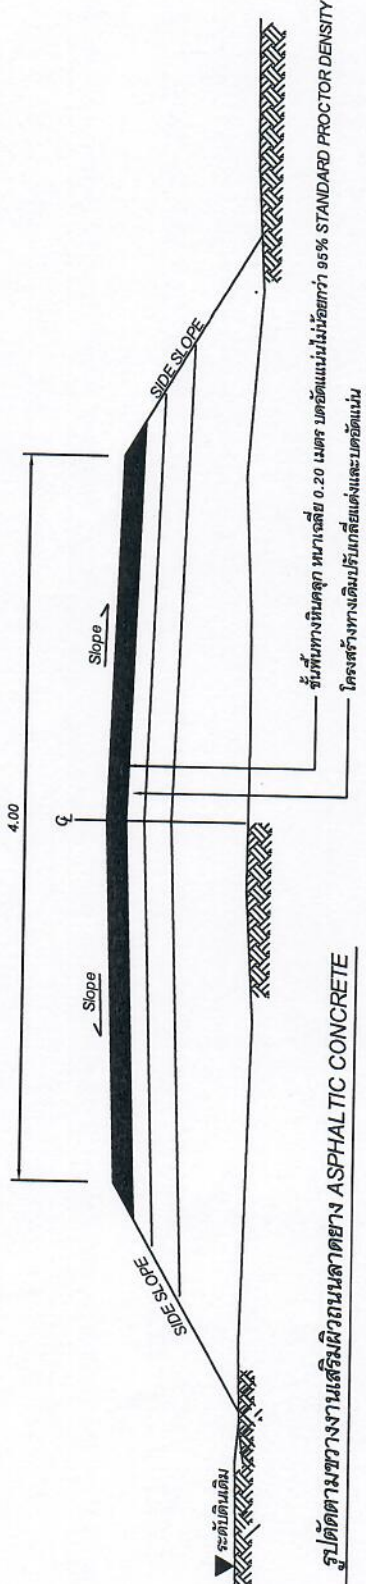

รูปตัดตามขวางงานเสริมผิวถนนลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE

| บัญชีปริมาณงาน | | | |
|----------------|--|-------|-----------|
| ที่ | รายการ | หน่วย | ปริมาณงาน |
| 1 | ปะซ่อมผิวทางและผิวไหล่ทาง SKIN PATCH | ตร.ม. | 1,120.00 |
| 2 | ซ่อมผิวทาง (หินคลุกบดอัดแน่น) | ตร.ม. | - |
| 3 | PRIME COAT ไหล่ทาง | ตร.ม. | 1,120.00 |
| 4 | PRIME COAT ผิวทาง | ตร.ม. | - |
| 5 | TACK COAT ไหล่ทาง | ตร.ม. | - |
| 6 | ผิวไหล่ทาง ASPHALTIC CONCRETE | ตร.ม. | - |
| 7 | TACK COAT ผิวทาง | ตร.ม. | - |
| 8 | ผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE (ปูบน PRIME COAT) | ตร.ม. | - |
| 9 | ติดตั้งป้ายเครื่องหมายจราจร | ป้าย | - |
| 10 | ปรับปรุงเครื่องหมายจราจร | ป้าย | - |
| 11 | ปรับปรุงหลักกิโลเมตร | หลัก | - |
| 12 | ปรับปรุงหลักกิโลเมตร | หลัก | - |
| 13 | เสริมแฉกผิวทางจราจร สีเหลืองนิรพลาติก | ตร.ม. | - |
| 14 | ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร | ท่อน | - |
| 15 | ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร | ท่อน | - |
| 16 | ติดตั้งป้ายกำหนดนำหน้าจราจรทุก | ชุด | - |

หมายเหตุ
- หลังจากดำเนินการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกให้ทำการติดตั้งผิวจราจรซึ่งทางออกให้เรียบร้อย



โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก
ขอยุ่ปะหัง

วันที่ 8 สิงหาคม 2567
แบบเลขที่ 112/2567
แผ่นเลขที่ 3/3

เขียน
ลงชื่อ.....
(นายสุชุม ทองกอก)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจ
ลงชื่อ.....
(นายสันต์ เรือนเจือ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ
ลงชื่อ.....
(นายพรศักดิ์ พรอริย์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ
ลงชื่อ.....
(นายเชาว์ กล้าหาญ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

อนุมัติ
ลงชื่อ.....
(นายณัฐพล อังกินันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

ประมาณการก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2568

ของ

หมู่ที่ 8 ต.ยางหัก

โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านลานคา

จำนวน 1 แห่ง ตามแบบ อบต.ยางหัก

ตั้งงบประมาณไว้ 500,000 บาท

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
 ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านลานคา ขนาดกว้าง 50.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร
 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,750 ลูกบาศก์เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : อ่างเก็บน้ำบ้านลานคา หมู่ที่ 8 บ้านลานคา ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
 ประมาณราคา : วันที่ 8 กรกฎาคม 2567

ราคาน้ำมัน 33.00 - 33.99 บาท

| ลำดับ ที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ค่า งานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท) | ค่า งานต้นทุน (บาท) | Factor F | ราคากลาง | | หมายเหตุ |
|-------------------------|---|--------|-------|------------------------------------|---------------------------|----------|--------------|------------|----------|
| | | | | | | | ราคาต่อหน่วย | ราคากลาง | |
| 1 | งานขุดดินพร้อมปรับแต่งคัน ปริมาตรดินขุด ขนย้ายระยะทางไม่เกิน 1 กิโลเมตร | 9,750 | ลบ.ม. | 29.07 | 283,432.50 | 1.3392 | 38.93 | 379,572.80 | |
| | | | | 11.45 | 111,637.50 | 1.3392 | 15.33 | 149,504.94 | |
| รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น | | | | | 395,070.00 | | | 529,077.74 | |
| | | | | | | | | 500,000.00 | |

รวมราคากลางทั้งสิ้น

ตัวอักษร (-ห้าแสนบาทถ้วน-)

(ลงชื่อ)


 (นายสุชุม ทองกอก)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ปริมาณการ

(ลงชื่อ)


 (นายพรศักดิ์ พรอริชัย)

เห็นชอบ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

(ลงชื่อ)


 (นายवंฒ์ เชื้อน)

นายช่างโยธานำงาน

ตรวจ

(ลงชื่อ)


 (นายณัฐพล อังกินันท์)

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก




โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านลานคา

หมู่ที่ 8 บ้านลานคา



ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

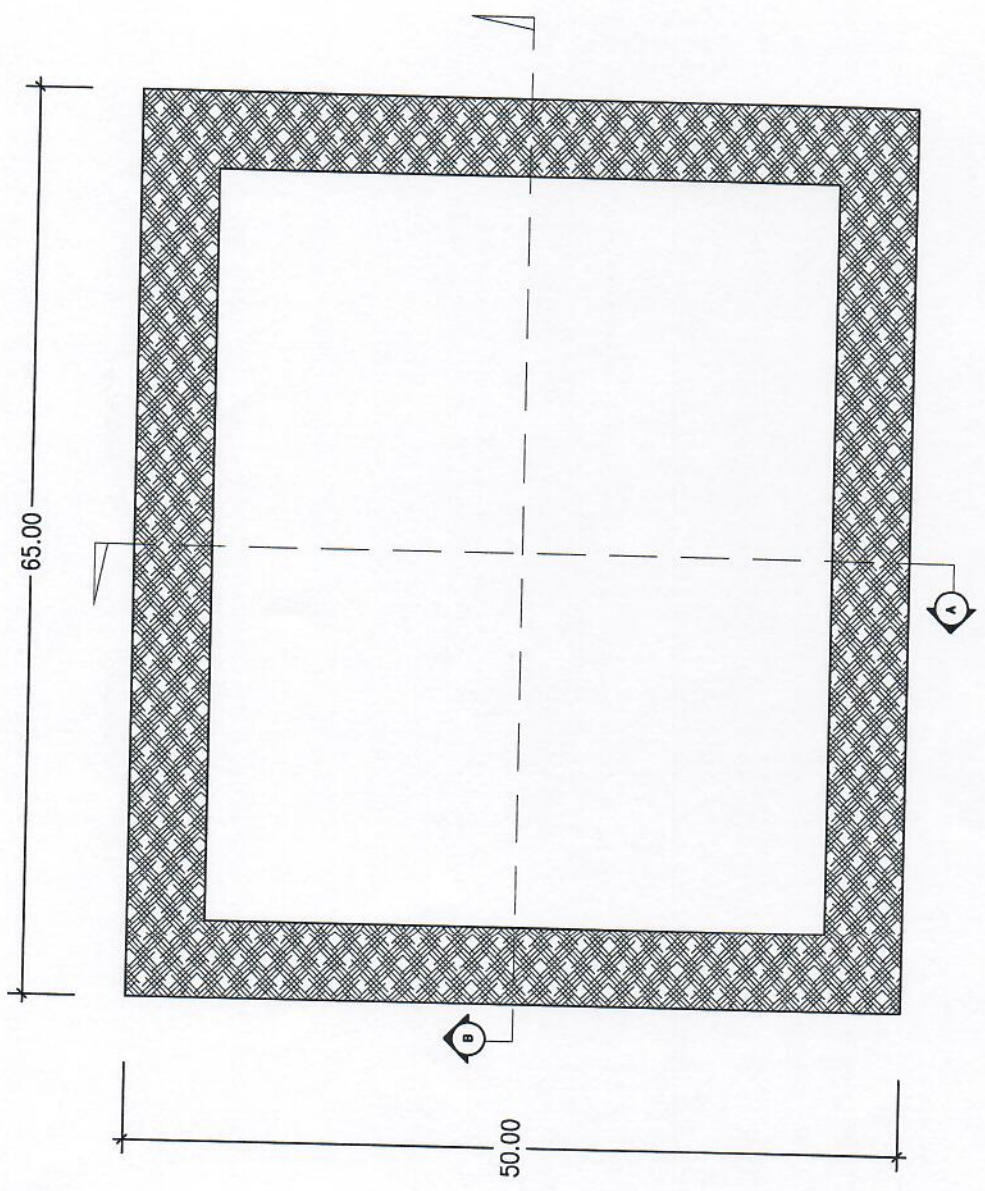

แปลน
NOT TO SCALE

| | | | | | |
|-----------------------|--|---|--|--|--|
| แบบเลขที่ 113/2567 | เขียน ลงชื่อ..... (นายสุพม ของกอก) ผู้ช่วยนายช่างโยธา | ตรวจ ลงชื่อ..... (นายสันต์ เขื่อนเชื้อ) นายช่าง โยธาชำนาญงาน | เห็นชอบ ลงชื่อ..... (นายพรศักดิ์ พรอริย์) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาความปลอดภัยส่วนต้น | เห็นชอบ ลงชื่อ..... (นายเชาว์ กล้าหาญ) รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก | อนุมัติ ลงชื่อ..... (นายณัฐพล อังกินันท์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก |
| แผนเลขที่ 3/4 | | | | | |
| วันที่ 8 สิงหาคม 2567 | | | | | |

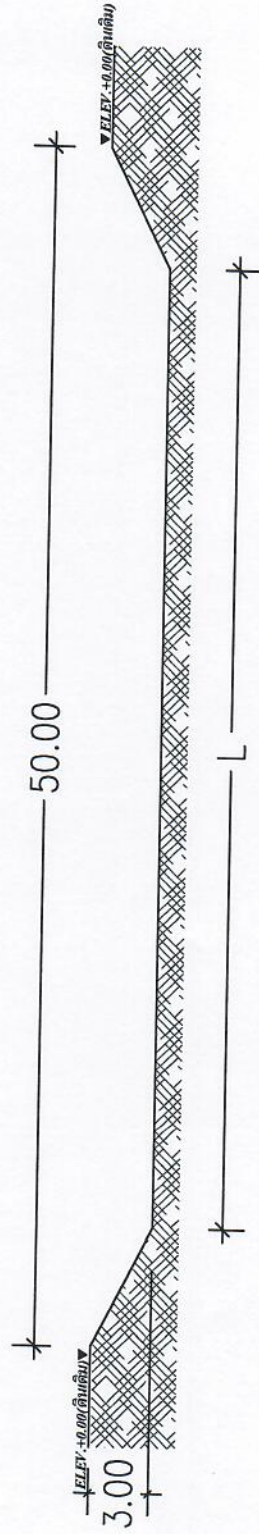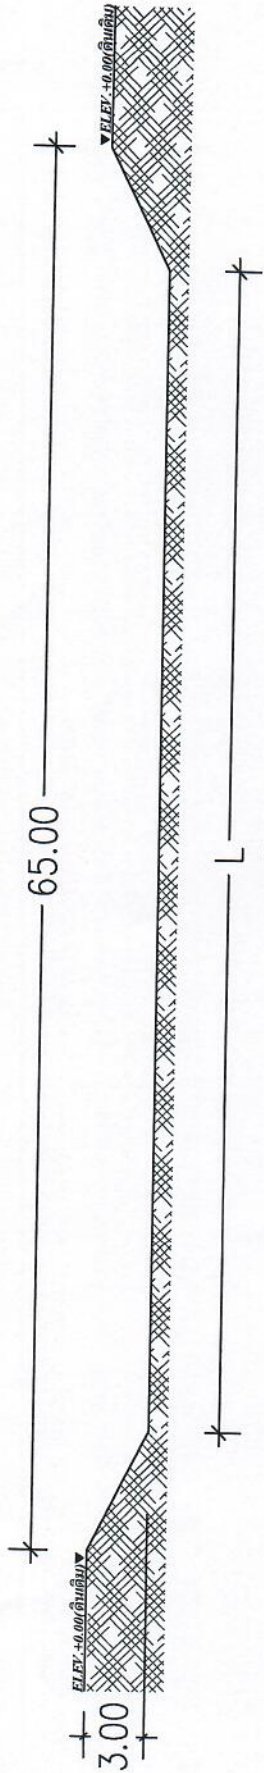

| | | | | | |
|--------------------|-----------------------|---|--|---|---|
| แบบเลขที่ 113/2567 | เงิน | ตรวจ | เห็นชอบ | เห็นชอบ | อนุมัติ |
| | เลขที่ 4/4 | ลงชื่อ..... (นายสันต์ เจ็อนเชื้อ) นายช่างโยธำชำนาญงาน | ลงชื่อ..... (นายพรศักดิ์ พรอริย์) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4 รักษาความปลอดภัยกองบริหารส่วนต้น | ลงชื่อ..... (นายจ้าว กกล้าหาญ) รองกองกำกับการบริหารส่วนต้นเขตหก | ลงชื่อ..... (นายณัฐพล อังกินนทน์) นายกกองกำกับการบริหารส่วนต้นเขตหก |
| | วันที่ 8 สิงหาคม 2567 | ผู้ช่วยนายช่างโยธา | | | |